



DERCO
maQ



EXCAVADORA

XE380DK



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EXCAVADORA

XE380DK



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES



Motor	Cummins QSL9
Nº de cilindros	06 Cil.
Sistema de combustible (riel común)	HPCR - TIER 3
Potencia (HP/rpm)	287/ 2,100
Torque (N.m/rpm)	1,344/1,300
Desplazamiento de motor (L)	8,9
Cucharón (m³)	1,9 - 2,1
Bombas hidráulicas variables (L/min)	2 x 330
Kit de 3.ª función	Martillo hidráulico
Transmisión	Hidrostática
Tanque combustible (L)	660
Sistema de engrase	Automático

Información para transporte

Largo: 11,500 mm	Altura: 3,800 mm
Ancho: 3,300 mm	Peso: 38 TON

Item	Descripción	Unidad	Parámetro
A	Longitud total	mm	11,437
B	Ancho total	mm	3,225
C	Altura total	mm	3,715
D	Ancho de la plataforma	mm	3,050
E	Longitud de oruga	mm	5,090
F	Ancho total de chasis	mm	3,190
G	Ancho de zapata o carrilería	mm	600
H	Distancia entre ejes de oruga	mm	4,136
I	Ancho de vía	mm	2,590
J	Brecha de contrapeso	mm	1,227
K	Distancia mínima al suelo	mm	505
L	Radio de giro mínimo de contrapeso	mm	3,700
M	Altura de oruga	mm	1,115

Item	Descripción	Unidad	Parámetro
L1	Altura excavación máxima	mm	10,508
L2	Altura descarga máxima	mm	7,300
L3	Profundidad, excavación máxima	mm	7,147
L4	Profundidad de corte max. para 8 pies	mm	6,984
L5	Profundidad de excavación vertical máx.	mm	6,542
L6	Radio excavación máximo	mm	10,968
L7	Radio giro mínimo	mm	4,560

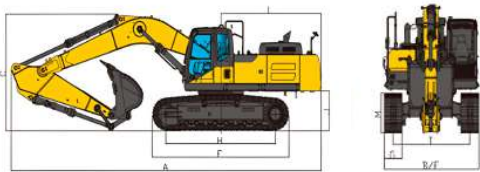

Capacidad de elevación

Altura de punto de elevación (m/ft)	Capacidad nominal de elevación nominal: delantera (traseira) (kg/Lb)								Capacidad nominal de elevación Sobre el lado (kg)								Capacidad de elevación en el radio máximo
	Radio del punto de elevación (m/t)							Capacidad de elevación en el radio máximo	Radio del punto de elevación (m/ft)								
	1,5/5,0	3,0/10,0	4,5/15,0	6,0/20,0	7,5/25,0	9,0/30	10,5/35		1,5/5,0	3,0/10,0	4,5/15,0	6,0/20,0	7,5/25,0	9,0/30	10,5/35		
10,5/35																	
9,0/30								*9,510								*9,520	
7,5/25								*8,910								8,030	
6,0/20				*9,627	*9,017			*8,570				*9,627	7,983			6,660	
4,5/15			*13,768	*10,958	*9,595			*8,560			*13,768	10,736	7,758			5,940	
3,0/10			*17,171	*12,548	*10,394	9,164		*8,810			15,023	10,141	7,464	5,753		5,570	
1,5/5			*18,798	*13,883	*11,135	9,029		8,750			14,148	9,645	7,193	5,631		5,460	
Nivel de suelo			*19,847	*14,588	11,520			9,000			13,841	9,350	7,007			5,590	
0,3		*14,165	*19,237	*14,527	11,450			9,750		*14,165	13,830	9,254	6,945			6,010	
0,3		*23,546	*17,612	*13,521	*10,290			*10,020		*23,546	14,014	9,341	7,063			6,950	
0,3		*18,824	*14,421	*10,695				*9,810		*18,824	*14,421	9,686				9,130	

Las capacidades de elevación marcadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad hidráulica, consulte la nota 2.
Nunca intente levantar ni sostener una carga que supere la capacidad de elevación nominal en el radio y la altura de elevación especificados.
El punto de elevación se encuentra en el cáncamo de elevación del brazo.

Dercomaq - Lurín: Megacentro Carretera Panamericana Sur km. 295, Lurín, Lima Stand A5 - A6. Teléf.: 01 713 5100
Dercomaq - Lurigancho: Jr. Andrés Cáceres Mz. J Lt. 3A Urb. San Eugenio, Lurigancho. Teléf.: 01 713 5100
Dercomaq - Chiclayo: Megacentro Chiclayo. Ctra. Panamericana Norte Km 779,5, Lambayeque 7795. Teléf.: 01 713 5100
Dercomaq - Arequipa: Megacentro Arequipa. Calle Juan Barclay con Av. Miguel Forga, Arequipa. Teléf.: 01 713 5100
Pacífico Motors - Ica: Carretera Panamericana Sur Km. 299, Ica. Cel: 963 111 970
Motors Show - Tarapoto: Jr. Jimenez Pimentel 1245 (Al costado del grifo latino) San Martín, Tarapoto. Cel: 963 111 970
B Motors - Carretera Industrial Km. 559 - Sector La Encalada. A 500m del óvalo La Marina, Trujillo. Cel: 963 881 229 / 949 375 025
Automotriz Cristo Blanco - Parque Industrial. Parque Industrial MZ. D Nro. 1, Cusco. Cel: 941 471 249



TELÉFONO: (01) 713 - 5100
WEB: www.dercomaq.pe